Fotel APA1205A/M100H

Specyfikacja techniczna

Mechaniczne zawieszenie	○
Maksymalne obciążenie fotela	150 kg
Regulacja odchylenia oparcia	42 stopnie
Regulacja przesuwu fotela (przód - tył)	190 mm
Regulacja wysokości siedziska (kołyska)	60 mm
Płynna regulacja podłokietników	+/- 30 stopni
Regulacja zakresu tłumienia drgań	50 – 130 kg
Amplituda tłumika drgań	100 mm
Regulacja zagłówka (góra - dół)	○
Ręczne podnoszenie podłokietników do pozycji pionowej	○
Masa fotela	51 kg
Tapicerowanie w tkaninie i w skórze	○
Zagłówek w skórze	□
Haft na oparciu fotela	□
Podstawa pod fotel	□
Przyciski regulacji po lewej stronie	○
Przyciski regulacji po prawej stronie	□
Wersja z dwoma podłokietnikami	○
Wersja z jednym podłokietnikiem lub bez podłokietników	□
Podgrzewanie	□
Pneumatyczne zawieszenie	□

Spełniane normy:

UIC 651, UIC 564-2, PN-K-02501,
PN-K-02511:2000, PN-K-02508, PN-EN 45545-2 HL-2,
TSI LOC&PAS roz.1302/2014 p.4.2.9.1.5

○ w standardzie □ jako opcja

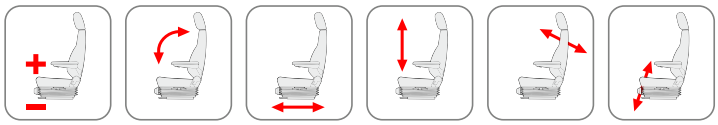

Wymiary

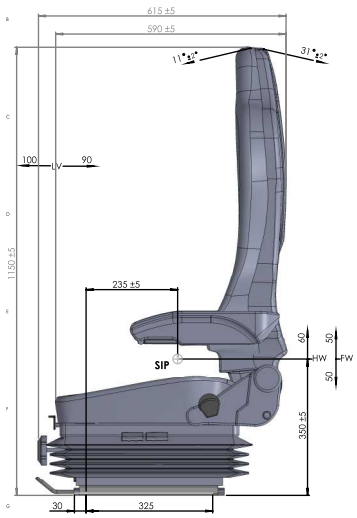

Astromal Sp. z o.o.
Wilkowice, ul. Graniczna 7, 64-115 Święciechowa
tel. +48 65 529 91 91, fax +48 65 529 78 88
www.astromal.pl

IRIS Certification

IRIS BUREAU VERITAS Certification

Sposoby regulacji oraz ich zakresy:

1. Regulacja podłokietnika: ustawienie kąta podłokietnika dokonuje się poprzez obracanie pokrętła znajdującego się pod nim. Podłokietnik można złożyć do góry w celu ułatwienia ewakuacji lub wysiadania.

2. Ręczna regulacja systemu tłumienia drgań: poprzez obrót pokrętła regulacji można ręcznie ustawić wagę zgodną z ciężarem maszynisty w zakresie od 50 kg do 130 kg.

3. Regulacja do przodu i tyłu: pociągając dźwignię do góry można przesuwać fotel w zakresie do 190 mm.

4. Regulacja oparcia: poprzez ręczne wciśnięcie dźwigni przechyłu oparcia można je odchylać do 45° od pozycji pionowej.

5. Regulacja siedziska: regulacja wysokości przedniej i tylnej części siedziska 60 mm odbywa się przez pochył do przodu lub do tyłu.

Astromal Sp. z o.o.
Wilkowice, ul. Graniczna 7, 64-115 Święciechowa
tel. +48 65 529 91 91, fax +48 65 529 78 88
www.astromal.pl